

P20NMS CRIMPING MACHINE



コントロール

MS コントロール

オプション

ダブルフットペダル(注文時のみ)

機械式バックストップ

ツールベース+QCツール

ツールラック+QCツール




Finn-power P20NMSは、あらゆるサービスやニーズに対応するため、過酷な環境向けに設計されています。

このモデルは、機械がアイドル状態の時は油圧をオフにしてエネルギーを節約し、いつでも騒音レベルを低減します。



仕様	
最大加締径 (mm)	61
最大加締圧 (KN)	1370
最大加締圧 (トン)	137
最大ホース外径(インチ)	1.5 (2SH)/1.25 (4SP)
ダイセット	20
最大開放径	+ 25
最大開放径 (mm)	109(ダイス無し)
マスターダイス D/L	84 / 80
モーター出力 (1Ph/3Ph)	1.5 kw/ 3.0 kw
オイルタンク容量 (L)	27
寸法	
本体 長さ (mm)	650
本体 幅 (mm)	510
本体 高さ (mm)	620
重量	
本体 (Kg)	145

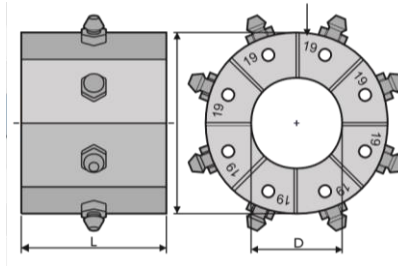

ダイセット表 20シリーズ

No	D (mm)	L (mm)	範囲 (mm)
18013/10	10	55	100~120
18013/12	12	55	120~140
18013/14	14	55	140~160
18013/16	16	55	160~190
18013/19	19	55	190~230
18013/23	23	55	220~270
18013/27	27	70	270~310
18013/31	31	70	310~360
18013/36	36	75	360~410
18013/41	41	75	410~470
18013/47	47	85	470~540
18013/54	54	85	540~610