

P32NMS CRIMPING MACHINE



Finn-power P32NMSは、あらゆるサービスやニーズに対応するため、過酷な環境向けに設計されています。

このモデルは、機械がアイドル状態の時は油圧をオフにしてエネルギーを節約し、いつでも騒音レベルを低減します。

コントロール

MS コントロール


オプション

ダブルフットペダル(注文時のみ)

機械式/バックストップ

ツールベース+QCツール

ツールラック+QCツール

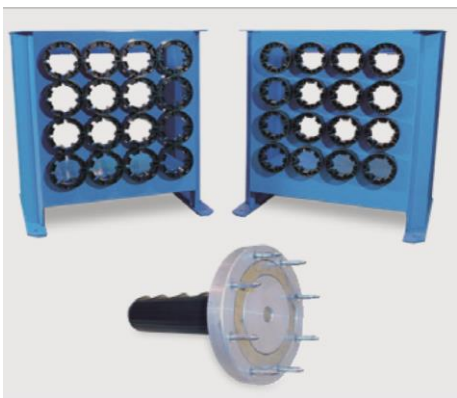

ダイセット表 32シリーズ

No	D (mm)	L (mm)	範囲 (mm)
18506/10	10	55	10.0~12.0
18506/12	12	55	12.0~14.0
18506/14	14	55	14.0~16.0
18506/16	16	55	16.0~19.0
18506/19	19	55	19.0~22.0
18506/22	22	70	22.0~26.0
18506/26	26	70	26.0~30.0
18506/30	30	70	30.0~34.0
18506/34	34	75	34.0~39.0
18506/39	39	75	39.0~45.0
18506/45	45	90	45.0~51.0
18506/51	51	90	51.0~57.0
18506/57	57	100	57.0~63.0
18506/63	63	110	63.0~69.0
18506/69	69	110	69.0~75.0
18506/74	74	110	74.0~80.0
18506/78	78	110	78.0~87.0

仕様	
最大加締径 (mm)	87
最大加締圧 (kN)	2000
最大加締圧 (トン)	200
最大ホース外径(インチ)	2 (4SH)
ダイセット	32
最大開放径	+ 33
最大開放径 (mm)	132(ダイス無し)
マスターダイス D/L	99 / 80
モーター出力 (1Ph/3Ph)	1.5 kw/ 4.0 kw
オイルタンク容量 (L)	27
寸法	
本体 長さ (mm)	675
本体 幅 (mm)	520
本体 高さ (mm)	620
重量	
本体 (Kg)	190

