


その他 設備

● ペレタイザー



● 水槽

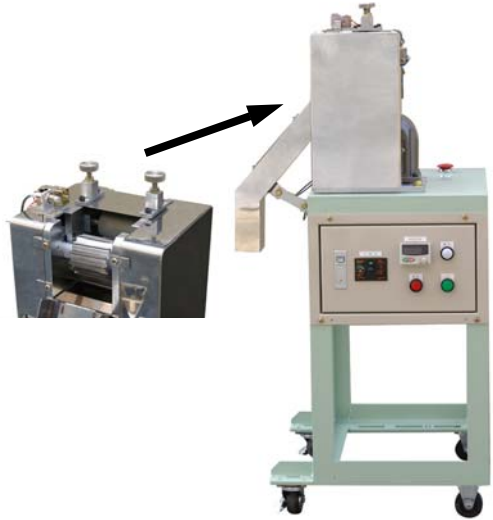

● フィルム引巻取機



● 樹脂圧力計 NS403B/NS413B シリーズ

シリコン半導体ひずみゲージがサファイヤ製
ダイヤフラムに原子結合
総合精度：2.0%F.S.(全使用域の温度影響を含む)
容量：0～20 MP、0～35 MP、0～50 MP
出力：2線式、4 mA to 20 mA




- ⊗ 水銀使用せず環境調和型
- ⊗ 温度特性を低下させるブッシュロッド使用せず

2軸押出機シリーズ



- 各種押出機
- フィルム成形(多層フィルム)
- 電線被覆
- 各種ダイス
- ペレット製造
- パイプ成形
- 発泡押出成形

 株式会社 パーカー コーポレーション

本社 / 〒103-8588 東京都中央区日本橋人形町 2-22-1
TEL (03)5644-0610 FAX (03)5644-0611
大阪支店 / 〒530-0013 大阪市北区茶屋町 18-21
TEL (06)6372-6241 FAX (06)6374-3761

代理店

 PARKER CORPORATION

押出機ラインナップ



HK-25D (41D)


付帯設備

- 樹脂圧力センサー
- 樹脂温度センサー
- 冷却水循環ユニット
- 真空ポンプ
- サイドフィーダー
- 液体注入システム

ヒーター

- 標準: アルミ鋳込ヒーター
 OP: 真鍮鋳込ヒーター

押出機ソフト

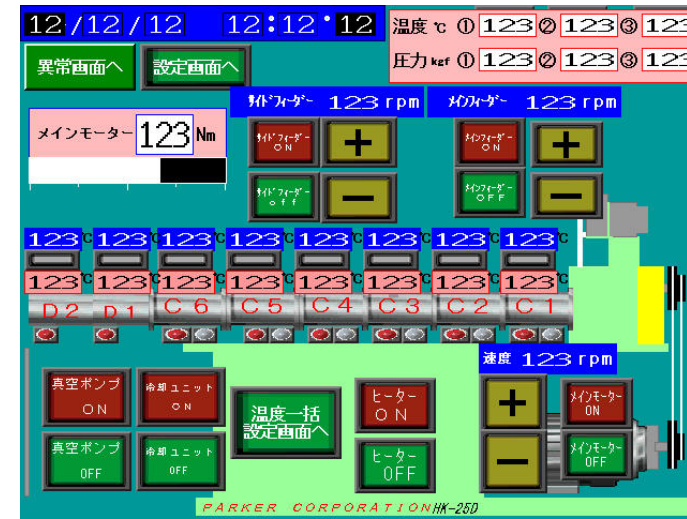

メイン画面

- 押出機回転制御 (1~300 rpm 標準)
- メインフィーダー回転制御
- サイドフィーダー回転制御
- 温度調整機 PID 設定 (オートチューニング機能)
- 樹脂圧力測定
- 樹脂温度測定
- 軸トルク測定
- 各種付帯設備一括制御

スクリーデザイン

SC 36-36	SC 36-18	SC 36-18L	SC 24-24	SC 24-12	SC 24-12L	SC 16-16
25-MX16	KB 36-5N	KB 36-5R	KB 36-5L	KB 24-5N	KB 24-5R	KB 24-5L
KB 18-5N	KB 18-5R	KB 18-5L	KB 12-5N	KB 12-5R	KB 12-5L	




温度設定画面

安全機能

- 停止スイッチ
- 自動低速運転設定
- 各種アラーム及び停止機能 (任意設定)

データ管理機能

各種データをパソコンにリアルタイム転送
 トルク・回転数・樹脂温度・樹脂圧力 他

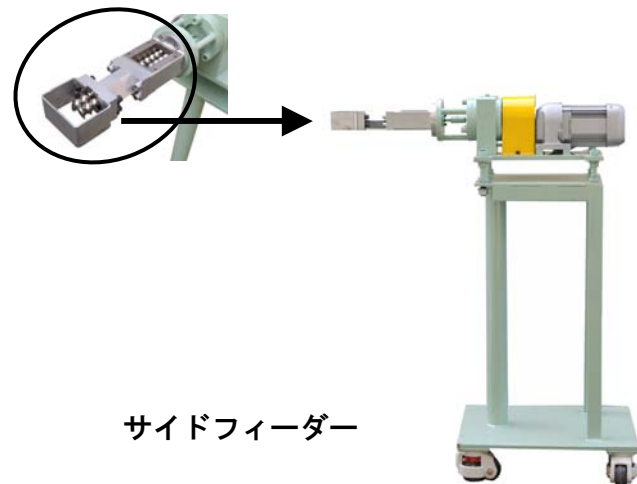

サイドフィーダー

形式	スクリー径 mm	スクリー構造	パレル構造	最高温度°C		回転数 rpm		L/D		回転方向		許容トルク Nm	ドライブユニット	
				標準	OP	標準	OP	標準	OP	同方向	異方向		ブラバンダー (PC制御)	独立制御盤
HK-20D	20	セグメント	セグメント	350	450	300	600	29	<60	○	—	80	○	○
HK-20T	20	多条	セグメント	350	450	300	600	29	<60	—	○	80	○	○
HK-25D	25	セグメント	セグメント	350	450	300	600	29	<60	○	—	180	—	○
HK-25T	25	多条	セグメント	350	450	300	600	29	<60	—	○	180	—	○
HK-30D	30	セグメント	セグメント	350	450	300	600	29	<60	○	—	400	—	○
HK-30T	30	多条	セグメント	350	450	300	600	29	<60	—	○	400	—	○
HK-□D														

大口径押出機につきましてはお打ち合わせください。